FRANÇAIS

PEARL®

SOLUTIONS DE PLANCHERS

OUTILS DE QUALITÉ POUR LA PRÉPARATION DE SURFACES ET LA POSE DE TUILES

Enlèvement de revêtement de sol et préparation de surfaces

Systèmes de contrôle de la poussière/aspirateurs HEPA

Coupe et perçage

Sous-plancher et espacement

Élimine pratiquement le dénivellement

V. APR2020

HEXPLATES™ DE 15 PO
POUR LES MEULEUSES DE 17 PO OU DE 18 PO

Le système Hexpin® de Pearl a révolutionné la préparation des planchers. Utilisez les plaques Hexpin® avec notre système breveté Hexpins® interchangeable pour le meulage, le ponçage, le polissage et l'enlèvement des revêtements de sol.

REGARDEZ LA VIDÉO À:
PearlAbrasive.com

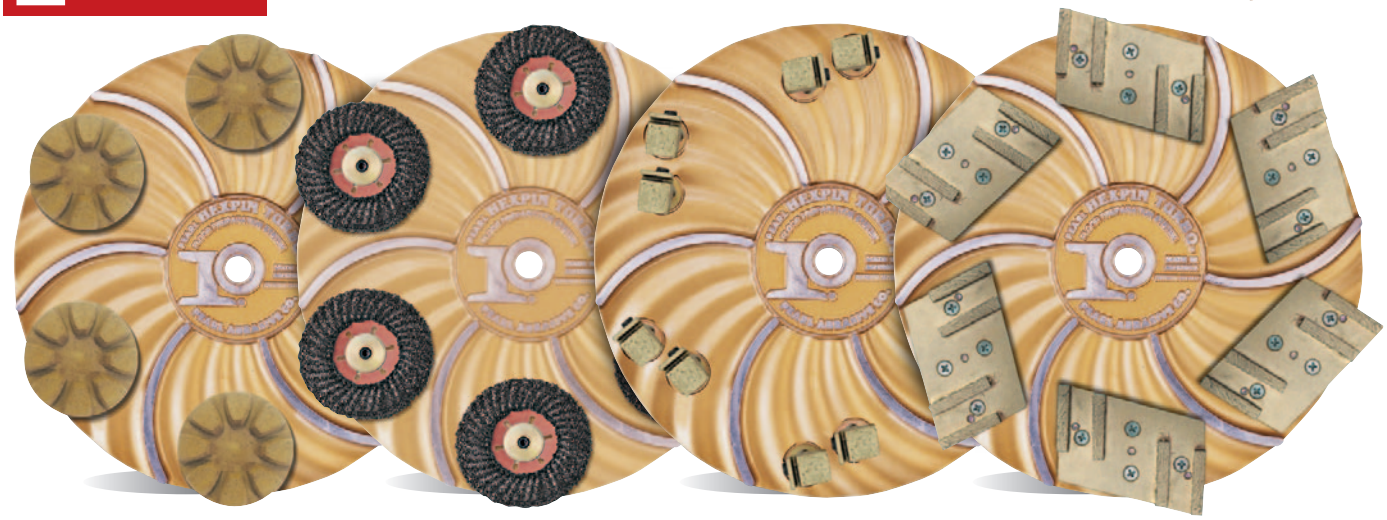

Illustré avec disques de polissage | *Illustré avec Turbo-Cut™* | *Illustré avec pastilles de raclage et de meulage* | *Illustré avec des plaquettes de diamant segmenté*

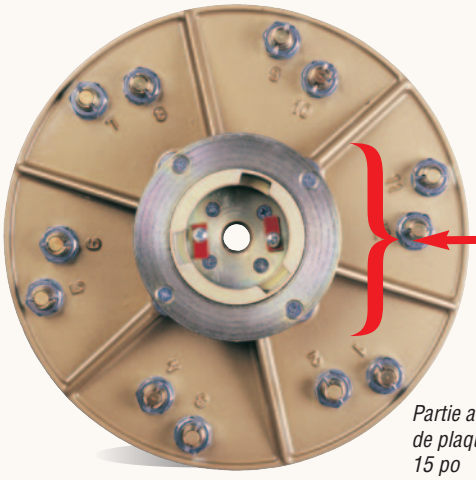

Partie arrière de plaque de 15 po

SUPERCLUTCH™

ÉVITE LES RISQUES DE BRIS DES COUPLEURS ET DES MEULEUSES EN TOUTE SÉCURITÉ.

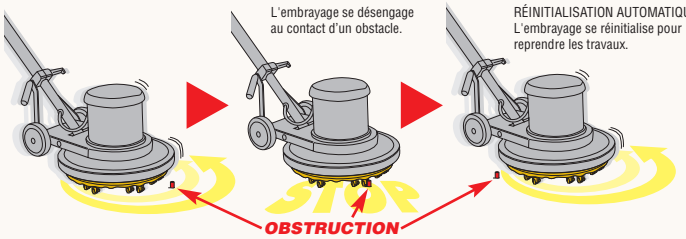

- SuperClutch™ se désengage si la plaque Hexpin® entre en contact avec un obstacle (par exemple, des boulons).
- SuperClutch™ se réinitialise automatiquement.
- La réinitialisation manuelle des verrous de couple (languettes rouges) à l'intérieur du boîtier d'embrayage empêche l'embrayage de se désengager.

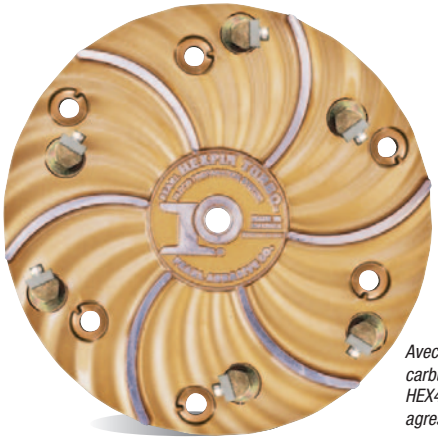

Avec six carbures № 4 HEX4CHIP très agressif

SPEED SCRAPER HEXPLATE™ DE 15 PO

- Pour les machines de 1,5 HP, 175 tr/min. Le moyeu à blocage de tour s'adapte à la plupart des marques de machines
- Six carbures № 4 HEX4CHIP très agressif. Disponible avec ou sans SuperClutch™
- Plaque de base en fonte d'aluminium durable et solide, ondulé pour le contrôle de la poussière
- Porte-outils à ressort procurant un contact maximal avec le sol
- Outils interchangeables disponibles pour racler, poncer, meuler et polir le béton

# DE PIÈCE	SPECS
HEX1706CBD	Plaque de 15 po avec 6 carbures № 4
HEX1706CBDCLT	Plaque de 15 po avec 6 carbures № 4 et SUPERCLUTCH™

PEARL

CANADA TEL: 800-387-0008
WWW.PEARLABRASIVE.COM

(*) Indique un article faisant l'objet d'une commande spéciale. Courts délais de livraison pour la plupart des articles. Veuillez communiquer avec nous pour connaître la disponibilité des articles.

HEXPLATE™ DE 15 PO SANS SUPERCLUTCH™

# DE PIÈCE	SPÉCS
HEX1706SG	Plaque de 15 po avec 6 pastilles de raclage/meulage
HEX1712SG	Plaque de 15 po avec 12 pastilles de raclage/meulage
HEX1706EZ	Plaque de 15 po avec 6 pastilles EZ
HEX1712EZ	Plaque de 15 po avec 12 pastilles EZ
HEX1764	Plaque de 15 po avec 6 plaquettes de diamant segmenté
HEX1712	Plaque de 15 po avec 12 tiges de diamant vert (usage général)
HEX1712C*	Plaque de 15 po avec 12 tiges de diamant or (diamants grossiers)
HEX1712B	Plaque de 15 po avec 12 tiges de diamant bleu (pour surface abrasive)
HEX17CBD	Plaque de 15 po avec 12 carbures № 1
HEX17QC	Plaque de 15 po avec 6 tiges à changement rapide
HEX17FTC*	Plaque de 15 po avec 6 tiges pour Turbo-Cut™
HEX17BPD	Plaque de 15 po avec 6 tampons velcro
HEX17CUP	Plaque de 15 po avec 6 meules boisseaux au diamant
HEX17CBD3	Plaque de 15 po avec 12 carbures № 3
TROUSSES DE PRODUCTION	
HEX17KTG *	1 plaque HEX17CBD et 12 tiges HEX1PNG
HEX17KTC *	1 plaque HEX17CBD et 12 tiges HEX1PNC
HEX17KTT	1 plaque HEX17CBD et 6 tiges HEX1FTC

HEXPLATE™ DE 15 PO AVEC SUPERCLUTCH™

# DE PIÈCE	SPÉCS
HEX1706SGCLT	Plaque de 15 po avec embrayage et 6 pastilles de raclage/meulage
HEX1712SGCLT	Plaque de 15 po avec embrayage et 12 pastilles de raclage/meulage
HEX1706EZCL	Plaque de 15 po avec embrayage et 6 pastilles en diamant EZ
HEX1712EZCLT	Plaque de 15 po avec embrayage et 12 pastilles en diamant EZ
HEX1764CLT	Plaque de 15 po avec embrayage et 6 plaquettes de diamant segmenté
HEX1712CLT	Plaque de 15 po avec embrayage et 12 tiges de diamant vert (usage général)
HEX1712CCLT	Plaque de 15 po avec embrayage et 12 tiges de diamant or (diamants grossiers)
HEX1712BCLT*	Plaque de 15 po avec embrayage et 12 tiges de diamant bleu (pour surface abrasive)
HEX17CBDCLT	Plaque de 15 po avec embrayage et 12 carbures № 1
HEX17QCCLT	Plaque de 15 po avec embrayage et 6 tiges à changement rapide
HEX17FTCCLT	Plaque de 15 po avec embrayage et 6 tiges pour Turbo-Cut™
HEX17BPDCLT	Plaque de 15 po avec embrayage et 6 tiges pour tampons velcro
HEX17CUPCLT	Plaque de 15 po avec embrayage et 6 meules boisseaux au diamant
HEX17CBD3CLT	Plaque de 15 po avec embrayage et 12 carbures № 3
HEX17CBD4CLT	Plaque de 15 po avec embrayage et 12 carbures № 4
HEX17CLTH	Plaque de 15 po avec embrayage seulement
HEX1CLUTCH	SuperClutch™ seulement

CARBURE

Conçu et doté d'un couteau en carbure interchangeable, à quatre côtés, résistant à l'abrasion. Utilisez pour le raclage et l'enlèvement d'une variété de revêtements et de peintures des surfaces en béton.

AUSSI DISPONIBLE EN PAQUET DE 12!

CARBURE № 1

#HEX1CHIP
#HEX1CHIP12 (paquet de 12)

Utilisez pour enlever mortier mince, mastic, résidus de tapis à endos en mousse ou caoutchouc, colle, accumulation de saleté, glace et peinture.

CARBURE № 3 AGRESSIF

#HEX3CHIP
#HEX3CHIP12 (paquet de 12)

Pratique pour l'enlèvement de mastic et de colle particulièrement difficiles à retirer. Le couteau est doté d'un trou pour faciliter sa fixation lorsque vous travaillez dans des conditions difficiles.

CARBURE № 4 TRÈS AGRESSIF

#HEX4CHIP
#HEX4CHIP12 (paquet de 12)

AVEC 8 BORDS COUPANTS! Idéal pour enlever les couches minces de peinture et d'époxy sur du béton, mais il convient également à d'autres applications d'enlèvement de résidus sur les surfaces en béton.

PASTILLE HEX1EZPAD

#HEX1EZPAD

Se fixe rapidement et facilement au manchon du carbure Hexpin®! Les pastilles EZ ne peuvent être utilisées qu'avec le manchon HEX1CRBH.

- Pastille HEX1EZPAD au diamant économique pour Hexpin®
- S'adapte au manchon pour carbure № 1
- 6 ou 12 pastilles EZ peuvent être utilisées
- Les tiges montées sur ressort conviennent aux surfaces inégales
- Excellent pour le ponçage, le meulage léger et la préparation de sol en béton
- Peut être utilisé à sec ou à l'eau sur des surfaces en béton

PAS BESOIN de retirer tous les couteaux ou les manchons, car la pastille EZ est assez élevée pour dégager les carbures afin qu'ils ne touchent pas la surface de travail.

PASTILLE DE RACLAGE ET DE MEULAGE

#HEX1SGPAD

Vous êtes maintenant prêt à enlever le mastic, le mortier mince et d'autres matériaux et à meuler le béton!

- Pastille au diamant économique pour Hexpin®
- S'adapte au manchon pour carbure № 1
- 6 ou 12 pastilles peuvent être utilisées
- Les tiges montées sur ressort conviennent aux surfaces inégales
- Peut être utilisé à sec ou à l'eau sur des surfaces en béton

Les pastilles DE RACLAGE ET DE MEULAGE Pearl permettent de racler le mastic, le mortier mince, etc., tout en meulant le béton. Retirez simplement les carbures du manchon HEX1CRBH et installez la pastille de raclage et de meulage. En attente de brevet.

PLAQUETTES DE DIAMANT SEGMENTÉ
#HEX4PAD-MFD

ZONE DE MEULAGE DE 20 % PLUS GRANDE QUE CELLE DE LA CONCURRENCE!

La plaquette de diamant segmenté de Pearl (HEX4PAD-MFD) est conçue pour être utilisée sur la plaque Hexplate™ de 15 po. Elles sont fabriquées avec une zone de meulage/ponçage plus grande; ce qui augmente la production. Une fois fixées à la plaque Hexplate™ de 15 po, les nouvelles plaquettes de diamant segmenté améliorées s'étendent au-delà du bord de la plaque pour permettre à l'opérateur de MEULER OU DE SABLER JUSQU'AU BORD DU MUR.



- Utilisez avec vos plaques et blocs Hexpin® standard
- Meulage plus rapide et plus agressif
- De larges segments de diamant signifient une durée de vie plus longue
- Enlève facilement les traces de truelle
- Lisse les finis bruts
- Donne de la texture aux surfaces glissantes
- Prépare les surfaces de béton pour les revêtements
- Enlève les scellants et les revêtements anti-adhérence

TURBO-CUT™ HEXPIN® #HEX1FTC

Spécialement conçu pour l'enlèvement des revêtements où les grains abrasifs sont plus efficaces que les méthodes de raclage habituelles. Convient pour la scarification légère des surfaces recouvertes, l'enlèvement des revêtements à base d'uréthane et de caoutchouc, des scellants et de la rouille légère sur des surfaces métalliques.

AUSSI DISPONIBLE EN
PAQUET DE 6!

DISQUES DE POLISSAGE DE 3 PO À VELCRO POUR BÉTON SEC

Disponible en grains de 30, 50, 100, 200, 400, 800, 1500 et 3000.

Aussi disponible en paquet de 6

Vitesse recommandée: 150 à 200 TR/MIN

Vitesse maximale: 2,000 TR/MIN

HEX-CUP™
#HEX1CUP

Meulage supérieur sur les surfaces planes de dalle.

DISQUE DIAMANTÉ DE POLISSAGE À L'EAU

Les disques de polissage peuvent être utilisés pour polir les sols en marbre et en granite.

TIGE EN DIAMANT HEXPIN™

Conçue pour le meulage et sablage de surfaces en béton.

PLAQUE DE MEULAGE DE SURFACE DE 10 PO
#HEX1GHP10 - 10 SEGMENTS
#HEX1GHP20 - 20 SEGMENTS

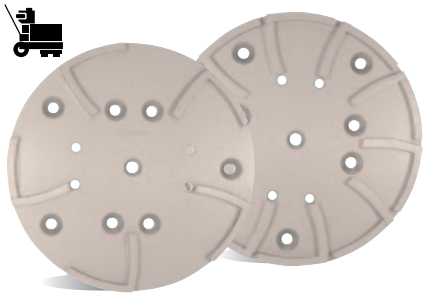

Conçues pour le meulage du béton. Elles sont excellentes pour l'enlèvement agressif de matériau et procurent au béton le fini le plus lisse et le plus rapidement. Elles peuvent être utilisées sur des machines pour plancher à une ou deux têtes.

- Disponibles avec 10 ou 20 segments.
- Utilisation à sec ou à l'eau. Meulage rapide. Longue durée de vie.

DISQUE DE SABLAGE AU CARBURE DE TUNGSTÈNE À DOUBLE FACE DE 16 PO
#CCD016P

Excellent pour enlever la peinture, les adhésifs à tapis, l'époxy et plus!

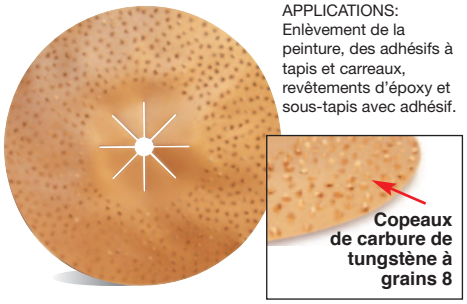

APPLICATIONS: Enlèvement de la peinture, des adhésifs à tapis et carreaux, revêtements d'époxy et sous-tapis avec adhésif.

Fabriqué avec des copeaux de carbure de tungstène à grains 8 qui peuvent être nettoyés et utilisés plusieurs fois. Le disque de ponçage Pearl au carbure de tungstène est idéal pour une utilisation avec le disque de ponçage Pearl et avec toute meuleuse de plancher de 17 po.

PLAQUE DE PONÇAGE DE 16 PO
#BUFSPL16

Feutre dense robuste. Densité classée № 1.

Plaque en aluminium robuste. Feutre épais de 3/8 po. Partie centrale en fonte durable. Pour une utilisation sur les meuleuses de plancher de 17 po et de 18 po. Il comprend notre plaque d'embrayage HEX1CLP qui convient à la plupart des machines à plancher.

PEARL

CANADA TEL: 800-387-0008
WWW.PEARLABRASIVE.COM

(*) Indique un article faisant l'objet d'une commande spéciale. Courts délais de livraison pour la plupart des articles. Veuillez communiquer avec nous pour connaître la disponibilité des articles.

MEULES BOISSEAUX AU DIAMANT

- Les meules en angle procurent des finis plus lisses que les meules en rangée
- Moins de segments - Pour l'enlèvement agressif de matériau et des revêtements
- Meule turbo offrant un meulage rapide et en douceur

Meules à têtes segmentées de forme spéciale

Pour l'enlèvement des adhésifs et le ponçage léger du béton.

FLÈCHE EN V

# DE PIÈCE	SPÉCS	TR/MIN MAX
DC4CVH	4 x 5/8-11	13,700
DC5CVH	5 x 5/8-11	12,200
DC7CVH	7 x 5/8-11	8,500

Segments en forme de "V" conçus pour un meulage agressif. Idéal pour enlever l'époxy, la peinture, les mastics et les revêtements. Meulage à sec ou à l'eau.

SEGMENT EN T

# DE PIÈCE	SPÉCS	TR/MIN MAX
DC4CTH	4 x 5/8-11	13,700
DC5CTH	5 x 5/8-11	12,200
DC7CTH	7 x 5/8-11	8,500

La conception du segment "T" offre une plus grande surface de contact; ce qui donne à l'opérateur plus de contrôle et diminue le risque de produire des cavités dans le sol. Meulage à sec ou à l'eau.

HEXPIN® SURFACE PREPARATION SYSTEM

REGARDEZ LA VIDÉO À: PearlAbrasive.com

Pour Béton, Bloc, Pierre et Autres Produits de Maçonnerie

Pour le meulage de béton, de bloc, de pierre et d'autres produits de maçonnerie.

P2 PRO-V™

# DE PIÈCE	SPÉCS
PV04CSEH	4 x 5/8-11 **(8 SEGMENTS)**
PV04CSH	4 x 5/8-11 **(14 SEGMENTS)**
PV05CSEH	5 x 5/8-11 **(9 SEGMENTS)**
PV07CSEH	7 x 5/8-11 **(12 SEGMENTS)**
PV07CSH	7 x 5/8-11 **(24 SEGMENTS)**

P5™ TURBO

# DE PIÈCE	SPÉCS
PW4C	4 x 7/8, 5/8 **(GROSSIER)**
PW4CH	4 x 5/8-11 **(GROSSIER)**
PW4M	4 x 7/8, 5/8 **(MOYEN)**
PW4MH	4 x 5/8-11 **(MOYEN)**
PW4F	4 x 7/8, 5/8 **(FIN)**
PW6CH	6 x 5/8-11 **(GROSSIER)**

VACU-GUARD™

SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA POUSSIÈRE

FONTE EN ALUMINIUM ROBUSTE
Léger et durable!

CONSTRUIT POUR DURER! (RECONSTRUISABLE)
Pièces de rechange

MEILLEUR RENDEMENT!

VACU-GUARD™

CONTRÔLE DE LA POUSSIÈRE POUR MEULEUSES DE 4 1/2 PO ET DE 7 PO

NOTRE MEILLEUR SYSTÈME DE COLLECTION DE POUSSIÈRE

Disponible avec des patins d'usure en carbure de tungstène pour offrir une durée de vie plus longue! Système de contrôle de la poussière durable et efficace. Pour le meulage seulement. S'adapte facilement à une variété de meuleuses d'angle. Le diaphragme flexible exclusif de Pearl permet à l'opérateur d'ajuster l'angle de la meuleuse sans sacrifier l'efficacité du contrôle de la poussière. Une bande d'étanchéité spéciale en Delrin permet à l'appareil de se déplacer facilement sur une variété de surfaces.

# DE PIÈCE	# DE PIÈCE AVEC PATINS D'USURE	SPÉCS	GROSSEUR DE LA BAGUE (DI)
VACGR45	VACGR45C	Vacu-Guard™ 4 1/2 po pour Dewalt® et Black & Decker®	1,6 po
VACGR45B	VACGR45BC	Vacu-Guard™ 4 1/2 po pour Bosch® et Makita®	1,7 po
VACG45ME	VACG45MEC	Vacu-Guard™ 4 1/2 po pour Metabo®	2,0 po
VACGR45DE	VACGR45DEC	Vacu-Guard™ 4 1/2 po pour Dewalt® DW28402 et DW818	1,755 po
VACGRDE	VACGRDEC	Vacu-Guard™ 7 po pour Dewalt® D28494S, D28494N	2,375 po
VACGRBO	VACGRBOC	Vacu-Guard™ 7 po pour Bosch® et Makita®	2,95 po
VACGRMH	VACGRMHC	Vacu-Guard™ 7 po pour Bosch® et Makita®	Bague de 2,95 po+2,52
VACGR01	VACGR01C	Vacu-Guard™ 7 po - utilser avec Makita® GA 7911 ou GA 700IL, Black & Decker®, Dewalt™	2,125 po

Contactez-nous au sujet de la compatibilité de Vacu-Guards™ à d'autres meuleuses populaires.

Ces Vacu-Guards™ peuvent s'ajuster ou ne pas s'ajuster aux nouveaux modèles de meuleuses.

Orifice du boyau de sortie:
4 1/2 po (DE de 1 1/2 po),
7 po (DE de 2 po).

FONTE EN ALUMINIUM ROBUSTE
Léger, longue durée et durable.

DIAPHRAGME FLEXIBLE (Pièces de rechange)
Permet à l'opérateur d'ajuster l'angle de la meuleuse sans sacrifier l'efficacité du contrôle de la poussière.

ADAPTATEURS DE MOYEUX AJUSTABLES
(Pièces de rechange) Compatible avec une variété de meuleuses d'angle.

DISPONIBLE AVEC PATINS D'USURE EN CARBURE DE TUNGSTÈNE (Pièces de rechange)
Protège la bande de Delrin contre l'usure excessive; augmentant ainsi sa durée de vie.

BANDE COULISSANTE SPÉCIALE EN DELRIN (Pièces de rechange) Permet à Vacu-Guard™ de glisser facilement sur une variété de surfaces.

AVERTISSEMENT! Les produits abrasifs **NE DOIVENT PAS** être utilisés sans équipements de protection personnelle et de méthode pour le contrôle de la poussière. Sinon, les inhalations de silice cristallisée peuvent causer des problèmes respiratoires sévères ou mortels, incluant la silicose.

AVERTISSEMENT POUR POUSSIÈRE ET SILICE

L'utilisation d'outils abrasifs génère de la poussière. Cette poussière peut contenir de la silice cristallisée. L'inhalation répétée et/ou élevée de silice cristallisée aérogène peut causer des problèmes respiratoires sévères ou mortels, incluant la silicose. De plus, la Californie et d'autres autorités ont déclarés la silice cristallisée comme une substance pouvant causer le cancer.

Ces produits **NE PEUVENT PAS** être utilisés sans 1) équipements de protection personnelle ajustés pour le travailleur 2) système de collection et de confinement de la poussière, ou 3) un système d'eau intégré. Veuillez consulter le 2**9 CFR §** 1910.1053 pour les bonnes pratiques de travail et recommandations pour le contrôle de la poussière.

Si vous n'êtes pas familier avec les risques associés au coupage, meulage ou polissage du quartz, quartzite, granit, matériau fritte, béton, mortier, brique ou bloc, s'il-vous-plait révisez les fiches techniques des produits et/ou consultez votre employeur, les manufacturiers/fournisseurs, ou les agences gouvernementales tel que OSHA et NIOSH et autres sources sur les matières dangereuses.

(*) Indique un article faisant l'objet d'une commande spéciale. Courts délais de livraison pour la plupart des articles. Veuillez communiquer avec nous pour connaître la disponibilité des articles.

VACU-GUARD™
SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA POUSSIÈRE

NOUVEAU!

POUR LES MEULEUSES DE 7 ET DE 9 PO
#VAC70EP

POUR LES MEULEUSES DE 4,5 ET DE 5 PO
#VAC50EP

Le modèle de 7 po est doté d'un support en métal dans la partie du bas pour conserver la forme du collecteur et assurer une durée de vie plus longue.

COLLECTEURS DE POUSSIÈRE UNIVERSELS

- Pour le contrôle de la poussière lors du meulage de béton, de la maçonnerie et du mortier
- Se connecte à tous les aspirateurs commerciaux
- Facile à installer
- Conçus pour s'ajuster à la plupart des meuleuses

NOUVEAU!

POUR LES MEULEUSES DE 7 ET DE 9 PO
#VAC70EPS

COLLECTEURS DE POUSSIÈRE AVEC NEZ COULISSANT!

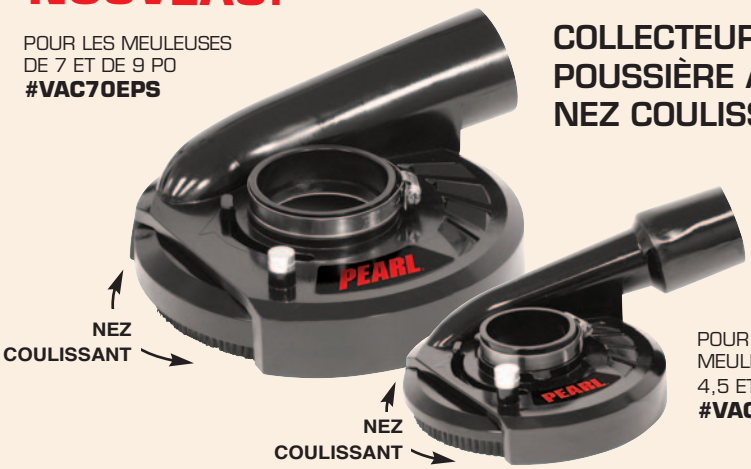

POUR LES MEULEUSES DE 4,5 ET DE 5 PO
#VAC50EPS

Les brosses du nez coulissant procurent un fonctionnement en douceur lors de l'ouverture et de la fermeture. En position fermée, elles offrent également de la flexibilité sur la surface.

Les fentes d'aération uniques assurent la circulation uniforme de l'air à travers le collecteur pour encore plus d'efficacité.

Le matériau durable offre flexibilité et longévité.

La goupille de verrouillage intégrée libère et verrouille le nez à la position désirée.

Un support en métal dans la partie du bas conserve la forme du collecteur et assure une durée de vie plus longue

COLLECTEURS DE POUSSIÈRE POUR LES MEULEUSES DE 7 PO ET DE 9 PO

Conçus pour s'adapter aux meuleuses de 15 A de 7 po et de 9 po dotées de meules boisseaux d'un diamètre de jusqu'à 7 po: Milwaukee, Dewalt, Metabo, Hitachi, Makita, et Bosch
Inclus avec chaque collecteur: Collier de serrage de collecteur, Espaceurs de collecteur (5)
Grosseur de l'orifice d'aspiration:
DI de 2,25 po; DE de 2,65 po

COLLECTEURS DE POUSSIÈRE POUR LES MEULEUSES DE 4,5 PO ET DE 5 PO

Conçus pour s'adapter aux meuleuses de 4,5 po et de 5 po: Milwaukee, Dewalt, Metabo, Makita, et Bosch
Inclus avec chaque collecteur: Collier de serrage de collecteur, espaceur de collecteur (1), rondelles d'étanchéité
Grosseur de l'orifice d'aspiration: DI de 1,75 po; DE de 2,0 po

NOTE: Les meuleuses avec un collecteur de desserrage rapide peuvent avoir des pièces qui empêchent le collecteur de poussière de s'ajuster correctement

AVERTISSEMENT: Les produits dans ce catalogue peuvent vous exposer aux produits chimiques suivants, qui sont reconnus dans l'état de la Californie, pour causer le cancer, des anomalies congénitales, ou des dommages au système reproducteur. Pour plus d'information, consultez le www.p65Warnings.ca.gov

PRODUITS DIAMANTÉS: Cobalt, Nickel, Plomb

ÉQUIPEMENT, SCIES ET ACCESSOIRES: Noir de Carbone, Nickel, Plomb, Silice Cristallisée

VACU-GUARD™
SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA POUSSIÈRE

BON	MEILLEUR	EXCELLENT
NOUVEAU!	NOUVEAU!	MEILLEUR RENDEMENT!
#VAC70EP #VAC50EP	#VAC70EPS #VAC50EPS	#VACGR

PRODUIT NON DISPONIBLE AU CANADA

V-MAX™

ASPIRATEURS INDUSTRIELS HEPA

#PAV-26 et #PAV-36

- Conforme aux normes OSHA sur les poussières cristallines respirables
- Construction robuste
- Idéal pour les outils électriques, les machines à plancher de 17 po, les scies autoportées, les machines de meulage et de polissage de béton de 20 po à 25 po et le nettoyage de construction
- Filtration HEPA procurant une meilleure qualité de l'air à l'intérieur
- Élimination de la poussière avec le système d'ensachage continu Pearl
- Un système de nettoyage avec filtre à air pulsé purge efficacement le préfiltre dans un vide fermé
- Le système à 2 (PAV-26) ou 3 (PAV-36) commutations vous permet d'activer chaque moteur indépendamment
- Filtre HEPA de forme cylindrique certifié dont l'efficacité est garantie à 99,99 % à 0,3 micron
- Entrée de boyau de 2 po et boyau de 33 po
- Grandes roues robustes qui facilitent le déplacement sur les cordons d'alimentation et autres obstacles au sol
- Un manomètre mesure la pression négative dans le réservoir et alerte l'opérateur lorsqu'un entretien est requis pour le filtre
- Un compteur horaire intégré est utilisé pour surveiller la durée de vie du filtre HEPA
- Garantie limitée de deux ans

FILTRE HEPA

PAV-36

PAV-26

CARACTÉRISTIQUES:

Modèle	V-MAX™ PAV-26	V-MAX™ PAV-36
Tension/Hz	110V/60HZ	220V/60HZ
Puissance	3.4 HP	5.1 HP
Débit d'air	258 pi³/min	353 pi³/min
Pression d'air max.	100 po H2O	100 po H2O
Qté de filtres de 1er étage (unité)	1	1
Quantité de filtres de 2e étage (unité)	2	3
Entrée d'air	2 po (standard)	2 po (standard)
Bruit	82 ± 2 dB	82 ± 2 dB
Efficacité du filtre	99 %	99 %
Matériau du 1er filtre	Matériau antistatique	Matériau antistatique
Matériau du 2e filtre	TORAY importé	TORAY importé
Densité du filtre	0,3 à 3 microns	0,3 à 3 microns
Méthode de filtration principale	Type de filtration externe pour le filtre du premier étage Type de filtration interne pour le filtre de 2e étage	Type de filtration externe pour le filtre du premier étage Type de filtration interne pour le filtre de 2e étage
Dimension	31 po x 23 po x 47 po	36 po x 23 po x 53 po
Poids	181 lb	216 lb

Boyau de 33 pi
#PAV0046

Tube-rallonge
#PAV0049



Outil de plancher
#PAV0050

Cartouche
de filtre
HEPA
#PAV0011

Cartouche filtrante
antistatique
#PAV0014 (PAV-26)
#PAV0075 (PAV-36)

Sac à poussière
#PAV0043

CANADA TEL: 800-387-0008
WWW.PEARLABRASIVE.COM

(*) Indique un article faisant l'objet d'une commande spéciale. Courts délais de livraison pour la plupart des articles. Veuillez communiquer avec nous pour connaître la disponibilité des articles.

PRODUIT NON DISPONIBLE AU CANADA

V-MAX™ CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES:

CONSTRUCTION DU CHÂSSIS

Construction robuste pour les applications industrielles.
- **Châssis en acier épais.**
- **Le boitier du moteur en entièrement fait de métal.**
- **Pièces en acier robustes remplaçables qui résistent aux pires environnements.**

DÉBIT D'AIR

Débit d'air supérieur à celui des autres aspirateurs. PAV-26 montré.

ACCÈS AU FILTRE HEPA

Accès facile aux filtres HEPA pour le remplacement ou le nettoyage, aucun d'outil requis.

SYSTÈME DE COMMUTATION

Le système de commutation d'aspiration V-Max™ vous permet d'activer chaque moteur indépendamment.
- **Il permet l'utilisation d'un seul moteur pour les petits collecteurs de poussière lorsque des niveaux élevés d'aspiration ne sont pas nécessaires.**
- **Le panneau de commutation facile d'accès vous permet de faire l'entretien des composants électriques en retirant 4 vis ou 4 boutons.**



SYSTÈME DE NETTOYAGE DU FILTRE

Un couvercle en métal avec une poignée en métal robuste protège le système de nettoyage du filtre.

SYSTÈME DE NETTOYAGE DU PRÉFILTRE

Pas besoin de retirer le boyau pour utiliser le système de nettoyage du préfiltre.
- **Levier d'accès facile.**

CORDON D'ALIMENTATION

Cordon d'alimentation robuste de 25 pi.

LOQUETS

Loquets à ressort solides remplaçables qui exercent une pression appropriée sur le joint.

ROUES

Roues pivotantes verrouillables robustes soutenues par un grand boulon fixé au châssis.

BOYAU INCLUS

Boyau robuste de 2 po x 33 pi.

POIGNÉE

La poignée rembourrée sert à déplacer l'aspirateur confortablement et elle est remplaçable.

TURBO MAX

POLISSEUSES PRO DE 17 PO

	TURBO MAX HDi #HEX1BFRHDI	TURBO MAX HD #HEX1BFRHD
MOTEUR	**Moteur C.A. de 1 1/2 HP scellé à induction, à double condensateur et moteur blindé avec ventilateur extérieur de 1,5 HP à tête planétaire robuste 110/115 V**	**Moteur C.A. de 1 1/2 HP à induction, à double condensateur et moteur ouvert (ODP) de 1,5 HP à tête planétaire robuste 110/115 V**
INTENSITÉ	**13 amps**	**14,4 amps**
POIDS	**113 lbs.**	**95 lbs.**
POIDS À L'EXPÉDITION ET DIMENSIONS	**130 lbs. 48"H x 26,5"L x 23"W**	**112 lbs. 48"H x 26,5"L x 23"W**

- Deux leviers de commutation en métal, fonctionnement à gauche ou à droite
- Engrenages triples planétaires en acier - 175 tr/min
- Fait entièrement d'acier et d'acier inoxydable
- Le poids optimal offre la résistance appropriée au sol pour procurer un meilleur travail et plus rapidement
- Le mécanisme de réglage de la poignée extrêmement durable et pratique est commandé avec le pied
- Long cordon de 50 pi à haute résistance avec réducteur de tension à ressort en acier durable
- Roues de 5 po non marquantes
- Le pare-chocs en PVC non marquant empêche de faire des marques sur les meubles et les murs
- Assemblé aux É.-U.
- Garantie limitée d'un an

Utilisez avec des Hexplates de 15 po

TROUSSES	# DE PIÈCE: #HEXHDIKIT Inclus: Trousse d'aspirateur BUFVAC1 et HEX1BFRHDI	# DE PIÈCE: #HEXHDKIT Inclus: Trousse d'aspirateur BUFVAC1 et HEX1BFRHD

ACCESSOIRES DISPONIBLES:

Trousse d'aspirateur à poussière #BUFVAC1

Réservoir de solution de 4 gal. #BUFTNK02



Plaque de ponçage en feutre #BUFSPL16

NOUVEAU!

Poids du fer à cheval 21 lb. #HEX21LBS et tige #HP03PIN

CANADA TEL: 800-387-0008
WWW.PEARLABRASIVE.COM

(*) Indique un article faisant l'objet d'une commande spéciale. Courts délais de livraison pour la plupart des articles. Veuillez communiquer avec nous pour connaître la disponibilité des articles.

NOUVEAU!

SCIE CIRCULAIRE PORTATIVE DE 5"
VX5WV

VX5WV™

POUR UTILISATION À SEC OU À L'EAU

Système d'arrosage avec vanne de régulation

Orifice d'aspiration et garde protège-lame pour le contrôle de la poussière

Puissant moteur de 11 ampères
Profondeur de coupe de plus de 4cm avec une lame de 5"
Protège-lame en une seule pièce d'aluminium robuste
Poignée latérale pour un support additionnel
Permet d'utiliser des lames contour pour une coupe radiale rapide et sécuritaire
Orifice d'aspiration compatible avec boyau de 1-1/2"
Câble interrupteur différentiel PRCD (CFGI)
Coupe onglet de 45˚
Blocage de gâchette
Garantie limitée d'un an

REGARDEZ LA VIDÉO À:
PearlAbrasive.com

INCLUS AVEC LA SCIE:: Poignée latérale, Clé T-socket, Guide 45°/90°, Garde pour collecteur de poussière, Assemblage pour boyau d'arrosage, Assemblage pour protège-lame, Guide d'utilisation

MOTEUR	11 ampères, 115v, 60Hz, 12,000 tpm
COUPE CAPACITÉ	Profondeur: 1-11/16" • Profondeur (avec guide 45°/90°) : 1-3/8" Longueur: Illimitée • Diagonale: Illimitée
LAME CAPACITÉ	5" avec arbre de 20mm et lame contour
POIDS	8.4 lbs.

ACCESSORIES:
Vendu séparément

CHARIOT POUR SCIE À RAIL
#VX5CARR

CONNECTEURS DE RAIL (X3)
#VX5RCON
Pour connecter les rails ensemble pour de plus longues coupes

VENTOUSES POUR RAIL (X2)
#VX5SC



ATTACHES EN C POUR RAIL (X2)
#VX5CC

ATTACHES POUR RÉGLAGE RAPIDE DES RAILS (X2)
#VX5FC

RAIL 5.5' #VX5R5.5
RAIL 7.5' #VX5R7.5

SCIE À CARREAUX PROFESSIONNELLE DE 10 PO
VX10.2XLPRO

VX XL PRO™

LA TABLE TÉLESCOPIQUE BREVETÉE N'EST DISPONIBLE QU'AUPRÈS DE PEARL

"LE SHERMAN DE SCIES À CARREAUX"

CARACTÉRISTIQUES AXÉES SUR LA PERFORMANCE:
Moteur à induction puissant de 2 HP
Grand bac à eau robuste en acier inoxydable pour plus de solidité et de durabilité
Interrupteur marche/arrêt robuste
Guides de rail en acier inoxydable
10 roulements à rouleaux métalliques scellés
Table à tapis en caoutchouc

INCLUS AVEC LA SCIE: Lame à diamant professionnelle, bac à eau en acier inoxydable, bac d'égouttage, clé à lame, guide 45/90°, pompe à eau, bloc à onglet, guide d'utilisation.

Garantie limitée d'un an

MOTEUR	2 HP, 115 V, 60 Hz, monophasé, 3,450 tr/min Avec protection de surcharge thermique
CAPACITÉ DE COUPE	Profondeur de coupe: Max. 3-1/4 po Coupe longitudinale: Tuile de 24 x 24 po Angle de coupe: Tuile de 18 x 18 po
CAPACITÉ DE LA LAME	8 à 10 po avec arbre de 5/8 po
POIDS (SCIE UNIQUEMENT)	84 lbs.
DIMENSION (SCIE UNIQUEMENT)	(L) 24 po x (l) 22-1/2 po x (H) 19-1/4 po *Bac à eau = 37 po de long*

TROUSSE
DE PIÈCE: #VX10.2XLPROKIT
Inclus: Support V35010-UVXL et VX10.2XLPRO

SCIES À CARREAUX DE 10 PO

PA-10

COUPE DROITE 24 PO
COUPE DIAGONALE 18 PO
MOTEUR PUISSANT 2 HP
ACIER INOXYDABLE AI
BAC À L'EAU ET SYSTÈME DE RAIL

"SCIE À CARREAUX PROFESSIONNELLE À UN EXCELLENT PRIX."

CARACTÉRISTIQUES:

Cadre en acier et composants en fonte d'aluminium

Moteur puissant de 2 HP avec protection de surcharge thermique contre les surcharges

Arbre de lame entraîné par courroie

Grand bac à eau robuste en acier inoxydable pour plus de solidité et de durabilité

Table à tapis en caoutchouc

INCLUS AVEC LA SCIE: Lame à diamant professionnelle, bac à eau en acier inoxydable robuste (bac à haute résistance pour les travaux exigeants), guide 45°/90°, clé universelle, pompe à eau, guide d'utilisation.

Garantie limitée d'un an

MOTEUR	2 HP, 115 V, 60 Hz, monophasé, 3,450 tr/min avec protection contre les surcharges thermiques
CAPACITÉ DE COUPE	Profondeur de coupe: Max. 3-1/4 po Coupe longitudinale : Tuile de 24 po x 24 po Angle de coupe : Tuile de 18 po x 18 po
CAPACITÉ DE LA LAME	7 à 10 po avec arbre de 5/8 po
POIDS	73 lbs.
DIMENSION	(L) 37 po x (l) 23 po x (H) 20 po

TROUSSE

DE PIÈCE: #PA-10KIT
Inclus: PA-10 et
Support V35010-UVXL et PA-10

SCIE À CARREAUX PROFESSIONNELLE DE 7 PO

PA-7PRO

COUPE DROITE 20 PO
COUPE DIAGONALE 14 PO
MOTEUR PUISSANT 1 HP TORQUE ÉLEVÉ
COMPACTE SEULEMENT 33 PO DE LONG
LÉGER SEULEMENT 42 LBS.

CARACTÉRISTIQUES:

Puissant moteur de 1 HP

Grand bac à eau robuste en acier inoxydable pour plus de solidité et de durabilité

Alimentation en eau par l'arrière pour une pulvérisation minimale de 20 po en longueur et de 14 po en diagonale

Cadre en acier et composants en fonte d'aluminium

INCLUS AVEC LA SCIE : Lame à diamant professionnelle, bac à eau en acier inoxydable robuste (bac à haute résistance pour les travaux exigeants), guide 45°/90°, clé universelle, pompe à eau, guide d'utilisation.

Garantie limitée d'un an

MOTEUR	1 HP, 115 V, 60 Hz. 6,350 TR/MIN
CAPACITÉ DE COUPE	Profondeur de coupe : Max. 3-1/4 po Coupe longitudinale : Tuile de 20 po x 20 po Angle de coupe : Tuile de 14 po x 14 po
CAPACITÉ DE LA LAME	7 po avec arbre de 5/8 po
POIDS	42 lbs.
DIMENSION	(L) 33 po x (l) 18,7 po x (H) 13 po *Bac à eau = 37 po de long*

TROUSSE

DE PIÈCE: #PA-7PROKIT
Inclus: Support V35010-UV
et PA-7PRO

PEARL

CANADA TEL: 800-387-0008
WWW.PEARLABRASIVE.COM

(*) Indique un article faisant l'objet d'une commande spéciale. Courts délais de livraison pour la plupart des articles. Veuillez communiquer avec nous pour connaître la disponibilité des articles.

SCIE SUR RAILS 10 PO
VX10RSPRO

COUPE DROITE AVEC COUPE EN PROFONDEUR 46 PO TUILE

COUPE DIAGONALE AVEC COUPE EN PROFONDEUR 33 PO TUILE

RALLONGE DE TABLE INCLUS

Les rallonges de table amovibles ajoutent de l'espace de travail et peuvent être utilisées d'un côté ou de l'autre de la scie.

NOUVEAU!
SCIE SUR RAILS 10 PO VX1048RSPRO

COUPE DROITE AVEC COUPE EN PROFONDEUR 54 PO TUILE

COUPE DIAGONALE AVEC COUPE EN PROFONDEUR 38 PO TUILE

RALLONGE DE TABLE INCLUS

Les rallonges de table amovibles ajoutent de l'espace de travail et peuvent être utilisées d'un côté ou de l'autre de la scie.

CARACTÉRISTIQUES:

- Moteur puissant de 1 1/2 HP
- Tête de coupe à verrouillage de position
- Jusqu'à 1 po de profondeur
- Table de coupe recouverte de caoutchouc
- Roues robustes facilitant le transport
- Protection anti-éclaboussures réduit les éclaboussures
- Capacité de lame de 10 po qui rehausse la capacité de coupe
- La rallonge de table amovible ajoute de l'espace de travail
- Des trous dans la table éloignent l'eau et les déchets de la zone de travail
- L'eau est recyclée à travers ces trous et gardée dans le bac et non sur le sol

INCLUS AVEC LA SCIE: Lame à diamant professionnelle, guide 45°/90°, clé multiple, pompe à eau, tube de niveau d'eau, rallonge de table, bouchon de vidange, guide d'utilisation.

Garantie limitée d'un an

2 POIGNÉES DE TÊTE POUR DÉPLACER LA TÊTE DE COUPE FACILEMENT!

PATTES PLIÉES SOUS LA SCIE POUR FACILITER LE TRANSPORT.

MOTEUR	1-1/2 CV, 115 V, 60 Hz, monophasé, 3,450 tr/min Avec protection de surcharge thermique
CAPACITÉ DE COUPE	Profondeur (Lame de 8 po) 1 1/2 po de coupe: (Lame de 10 po) 2 5/8 po
CAPACITÉ DE LA LAME	8 à 10 po avec arbre de 5/8 po
POIDS	VX10RSPRO = 172 lbs. VX1048RSPRO = 190 lbs.
DIMENSION (pattes pliées)	VX10RSPRO: (L) 60 po x (l) 25 po x (H) 24 po VX1048RSPRO: (L) 66 po x (l) 24 po x (H) 27 po

PORCELAINE

Pour la porcelaine, les carreaux extra durs, les carreaux en céramique, la pierre naturelle, le granite, les carreaux durs et la céramique dure.

P4™ PORCELAIN REACTOR™

Technologie exclusive de Pearl pour les lames de carreau/porcelaine. La seule lame à porcelaine à motif de l'industrie!

4 à 5 po - segment de 6,5 mm • 7 à 10 po - segment de 9 mm • 14 po - segment de 9,5 mm

APPLICATIONS: Pour la porcelaine, les carreaux extra durs, les carreaux en céramique, la pierre naturelle, le granite, les carreaux durs, la céramique dure et les carreaux en métal.

- Fabriquée avec la technologie ADM™ (Advanced Diamond Matrix) qui positionne et superpose le diamant résultant en une coupe plus rapide, plus douce et une durée de vie plus longue que les lames traditionnelles.
- Le corps d'acier plus épais que les lames de porcelaine conventionnelles, permet une déflexion moins prononcée, des coupes plus droites et plus lisses, sans sacrifier la vitesse de coupe.
- Les lames de 10 po et de 14 po sont dotées d'un noyau d'une épaisseur de 0,080 po qui aide à réduire la déflexion de la lame sans sacrifier la vitesse de coupe.

Les lames de petits diamètres de 4 po, 4,5 po et de 5 po peuvent être utilisés à sec ou à l'eau.

AVEC LA TECHNOLOGIE ADM™ (ADVANCED DIAMOND MATRIX)

Le segment continu amélioré réduit l'écaillage

Les entailles coupées au laser favorisent les coupes rapides, en douceur et augmentent la durée de vie.

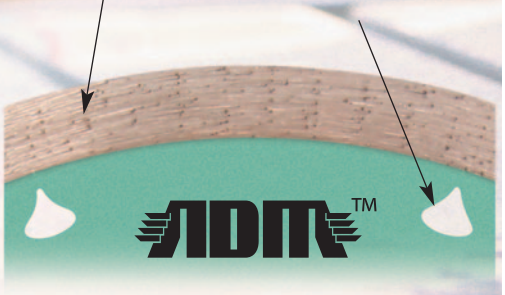

Fabriquée avec la technologie ADM™ (Advanced Diamond Matrix) qui positionne et superpose le diamant).

# DE PIÈCE	SPÉCS	TR/MIN MAX
ADM04PT	4 x .060 x 20mm,7/8,5/8	13,700
ADM45PT	4-1/2 x .060 x 20mm,7/8,5/8	13,300
ADM05PT	5 x .060 x 20mm,7/8,5/8	12,200
ADM07PT	7 x .060 x 20mm,7/8,5/8	8,700
ADM08PT	8 x .060 x 1, 5/8	6,800
ADM10PT	10 x .080 x 1, 5/8	6,100
ADM14PT	14 x .080 x 1, 5/8	5,400

P4™ PORCELAINE

# DE PIÈCE	SPÉCS	TR/MIN MAX
DTL04HPXL	4 x .060 x 20mm,7/8,5/8	13,700
DTL45HPXL	4-1/2 x .060 x 7/8 ,5/8	13,300
DTL07HPXL	7 x .060 x 5/8	8,500
DTL08HPXL	8 x .060 x 5/8	6,800
DTL10HPXL	10 x .060 x 5/8	6,100

P5™ PORCELAINE

# DE PIÈCE	SPÉCS	TR/MIN MAX
DIA04HP	4 x .060 x 20mm,7/8,5/8	13,700
DTL07HP	7 x .060 x 5/8	8,500
DTL08HP	8 x .060 x 5/8	6,800
DTL10HP	10 x .060 x 5/8	6,100

CANADA TEL: 800-387-0008
WWW.PEARLABRASIVE.COM

(*) Indique un article faisant l'objet d'une commande spéciale. Courts délais de livraison pour la plupart des articles. Veuillez communiquer avec nous pour connaître la disponibilité des articles.

P5™ GRANITE

Pour le granite, la porcelaine, les carreaux durs, la pierre naturelle et la pierre artificielle.

# DE PIÈCE	SPÉCS	TR/MIN MAX
DIA04GRT	4 x .070 x 20mm, 5/8	13,700
DIA04GR4	4 x .070 x 20mm, 4-holes	13,700
DIA45GRT	4-1/2 x .080 x 7/8, 5/8	13,300
DIA45GR4	4-1/2 x .080 x 20mm, 4-holes	13,300
DIA05GRT	5 x .080 x 7/8, 5/8	12,200
DIA05GR4	5 x .080 x 20mm, 4-holes	12,200
DIA06GRT	6 x .080 x 7/8, ◊, 5/8	10,200
DIA06GR4	6 x .080 x 20mm, 4-holes	10,200
DIA07GRT	7 x .080 x 7/8, ◊, 5/8	8,500
DIA07GR4	7 x .080 x 20mm, 4-holes	8,500

ADAPTATEUR DE LAME DE GRANITE POUR COUPE AFFLEURANTE



P5™ PORCELAIN/ GRANITE

Pour le granite, la porcelaine, les carreaux durs, la pierre naturelle et la pierre artificielle.

# DE PIÈCE	SPÉCS	TR/MIN MAX
DIA04SHD	4 x .060 x 20mm, 5/8	13,700
DIA45SHD	4-1/2 x .060 x 7/8, 5/8	13,300
DIA05SHD	5 x .060 x 7/8, 5/8	12,200
DIA07SHD	7 x .070 x 7/8, ◊, 5/8	8,500
DIA08SHD	8 x .070 x ◊, 5/8	6,800

LAMES TURBO À MAILLES FINES POUR PORCELAINE ET GRANITE

BON

P3™ TURBO-X
VALEUR EXCEPTIONNELLE!

CONCEPTION "X-RIM" EXCLUSIVE À PEARL!

# DE PIÈCE	SPÉCS	TR/MIN MAX
DIA04TX	4 x .055 x 7/8, 20mm, 5/8	15,000
DIA45TX	4-1/2 x .055 x 7/8, 20mm, 5/8	13,300
DIA05TX	5 x .055 x 7/8, 20mm, 5/8	12,000
DIA07TX	7 x .063 x 7/8, ◊, 5/8	8,730
DIA10TX	10 x .071 x 7/8, 20mm, 5/8	6,115

Segment turbo à mailles fines et corps d'acier mince pour une coupe rapide et un minimum d'éclats

Coupe rapide

Très longue durée de vie

Coupe à sec ou à l'eau

Idéal pour couper de la céramique extra dure, de la porcelaine et d'autres matériaux durs/denses

Coupe à l'eau seulement pour les 10 po et 14 po

MEILLEUR

P4™
LONGUE DURÉE DE VIE!

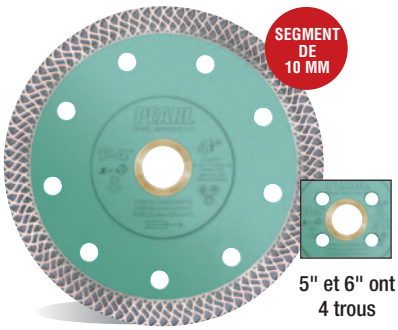

5" et 6" ont 4 trous

# DE PIÈCE	SPÉCS	TR/MIN MAX
DIA04TT	4 x .048 x 7/8, 20mm, 5/8	15,000
DIA45TT	4-1/2 x .048 x 7/8, 20mm, 5/8	13,300
DIA05TT	5 x .048 x 7/8, 20mm, 5/8 (4 trous)	12,000
DIA06TT	6 x .048 x 5/8, 20mm, 7/8 (4 trous)	10,200
DIA07TT	7 x .055 x 7/8, ◊, 5/8	8,730
DIA10TT	10 x .063 x 7/8, 20mm, 5/8	6,115
DIA14TT	14 x .095 x 60, 50mm	4,365

LAME MINCE DE PEARL

LAME À JANTE TURBO CONVENTIONNELLE

MOYEU RENFORCÉ
POUR STABILITÉ LORS DE LA COUPE

Les lames de petits diamètres de 4 po, 4,5 po et de 5 po peuvent être utilisés à sec ou à l'eau.

Pour une performance ultime:

Ne pas laisser tomber ou coincer la lame lors de la coupe.

Ne pas laisser sur la meuleuse hors d'utilisation.

Ne pas meuler, utiliser de torsion ou couper par le côté.

EXCELLENT

CORPS D'ACIER ONDULÉ P5™
HAUTE PERFORMANCE!
LA PLUS LONGUE DURÉE DE VIE ET LA COUPE LA PLUS RAPIDE

NOUVEAU!

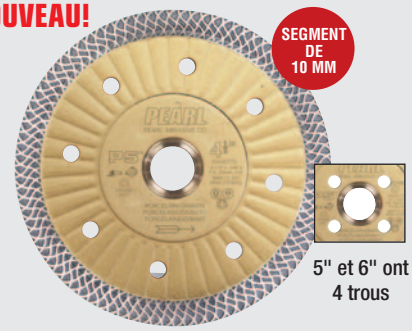

5" et 6" ont 4 trous

CONCEPTION DE CORPS D'ACIER ONDULÉ

ajoute de la stabilité, réduit la friction et enlève les débris de la coupe, allongeant ainsi la vie de la lame!
LE CORPS D'ACIER ET LE SEGMENT TURBO DE MAILLES FINES ÉLIMINENT LA CHALEUR CAUSÉE PAR LA FRICTION.

# DE PIÈCE	SPÉCS	TR/MIN MAX
DIA04TTS	4 x .048 x 7/8, 20mm, 5/8	15,000
DIA45TTS	4-1/2 x .048 x 7/8, 20mm, 5/8	13,300
DIA05TTS	5 x .048 x 7/8, 20mm, 5/8 (4 trous)	12,000
DIA06TTS	6 x .048 x 5/8, 20mm, 7/8 (4 trous)	10,200
DIA07TTS	7 x .055 x 7/8, ◊, 5/8	8,730
DIA10TTS	10 x .063 x 7/8, 20mm, 5/8	6,115

CARREAU DE VERRE

Pour les carreaux de verre, les céramiques ultra-dures, les tubes en céramique et en quartz, les carreaux de granite, les tiges et les onyx.

P5™ TUILE DE VERRE - LIANT RÉSINOÏDE

Les lames au diamant avec liant rétinoïde offrent une qualité de coupe supérieure à celle des autres lames de diamant. Elles sont essentielles dans les applications nécessitant une finition lisse et un minimum d'éclats.

- Liant résinoïde de qualité suprême pour la coupe du verre de production et pour éliminer l'éclatement lors de la coupe de carreaux de verre ou de tubes de verre
- Coupe douce, sans éclats, rapide et précise
- Coupe à l'eau

7 po, 8 po et 14 po - segment de 7 mm
10 po - segment de 10 mm

# DE PIÈCE	SPÉCS	TR/MIN MAX
DTL07RBG	7 x .062 x 5/8	5,300
DTL08RBG	8 x .062 x 5/8	4,600
DTL10RBG	10 x .070 x 5/8, 1	3,700
DTL14RBG	14 x .070 x 1	2,700

REGARDEZ LA VIDÉO À: *PearlAbrasive.com*

Les lames avec liant résinoïde ne doivent jamais être utilisées à une vitesse supérieure à la vitesse maximale indiquée dans la documentation et sur les lames de Pearl. Veuillez vérifier votre scie avant d'installer la lame. Les scies à carreaux Pearl fonctionnent à la vitesse appropriée pour les lames avec liant résinoïde. Ces lames sont plus sensibles aux chocs que les lames avec liant métallique standard. Des précautions supplémentaires doivent être prises pour protéger les lames lors du montage, de l'utilisation et du rangement. Fournissez toujours une quantité d'eau suffisante pour garder la lame fraîche. La pulvérisation ou l'alimentation en eau de la table ne sont pas suffisantes. Lors de la coupe, faites avancer délicatement le carreau. Ne jamais appliquer de force.



Coupe sans éclats avec une lame de diamant avec liant en résinoïde

Résultats de la coupe avec une lame de diamant avec liant en métallique

AMÉLIORÉE!

P5™ TUILE DE VERRE

# DE PIÈCE	SPÉCS	TR/MIN MAX
DTL45G	4-1/2 x .060 x 7/8,20mm,5/8	8,500
DTL07G	7 x .048 x 5/8	8,500
DTL10G	10 x .048 x 5/8	6,100

GRANITE

Pour le granite, la porcelaine, la pierre naturelle, la pierre artificielle.

P5™ TECHNOLOGIE ADM™ GRANITE

Fabriquée avec la technologie ADM™ (Advanced Diamond Matrix) qui positionne et superpose le diamant

# DE PIÈCE	SPÉCS	TR/MIN MAX
HB114RA5	1-1/4 x 3 x 5/8-11	10,000
HB138RA5	1-3/8 x 3 x 5/8-11	10,000
HB112RA5	1-1/2 x 3 x 5/8-11	10,000
HB200RA5	2 x 3 x 5/8-11	10,000

P4™ TECHNOLOGIE ADM™ GRANITE

Fabriquée avec la technologie ADM™ (Advanced Diamond Matrix) qui positionne et superpose le diamant

# DE PIÈCE	SPÉCS	TR/MIN MAX
HB114RA4	1-1/4 x 3-1/4 x 5/8-11	10,000
HB138RA4	1-3/8 x 3-1/4 x 5/8-11	10,000
HB112RA4	1-1/2 x 3-1/4 x 5/8-11	10,000
HB200RA4	2 x 3-1/4 x 5/8-11	10,000

TUILE / MARBRE

Pour les tuiles, les tuiles de céramique, le marbre, le granite.

P4™ TUILE / MARBRE

# DE PIÈCE	SPÉCS	TR/MIN MAX
HB100L2	1 x 2-1/4 x 3/8	1,200
HB114L2	1-1/4 x 2-1/4 x 3/8	1,200
HB138L2	1-3/8 x 2-1/4 x 3/8	1,200
HB112L2	1-1/2 x 2-1/4 x 3/8	1,200
HB200L2	2 x 2-1/4 x 3/8	1,200
HBCPL2	Point central du carottier	

CANADA TEL: 800-387-0008
WWW.PEARLABRASIVE.COM

(*) Indique un article faisant l'objet d'une commande spéciale. Courts délais de livraison pour la plupart des articles. Veuillez communiquer avec nous pour connaître la disponibilité des articles.

TUILE / PIERRE

Pour les tuiles, les tuiles de céramique, la porcelaine le marbre, le granite.

P4™ TUILE / PIERRE

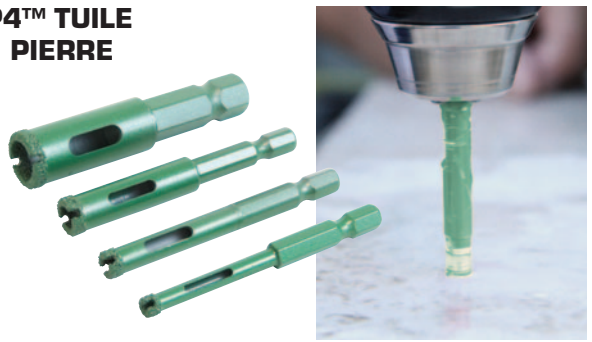

- Technologie brasée sous vide pour offrir un perçage rapide, propre et sans éclat
- Longue durée de vie
- Retirer du matériau rapidement, facilement
- Pour les applications de tuiles, de pierre et de verre
- Utilisez à l'eau pour de meilleurs résultats
- Profondeur de coupe maximale de 1 po
- Tige hexagonale de 1/4 po à changement rapide

EAU

# DE PIÈCE	SPÉCS	TR/MIN MAX
CDP3-16	3/16 x 1/4	2,500
CDP1-4	1/4 x 1/4	2,500
CDP9-32	9/32 x 1/4	2,500
CDP5-16	5/16 x 1/4	2,500
CDP3-8	3/8 x 1/4	2,500
CDP1-2	1/2 x 1/4	2,500
CDP5-8	5/8 x 3/8	2,500

GRANITE

DISQUES DE POLISSAGE 4 PO À VELCRO DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

Pour le granite, le terrazzo, la pierre naturelle, le marbre. Disponible en grains de 50, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000 et polissage. Max de 4,200 tr/min

EAU

# DE PIÈCE	SPÉCS	TR/MIN MAX
SPS47KIT	Comprend 1 de chaque (50, 100, 200, 400, 800, 1500 et 3000)	
SPS4050	Grain 50	4,200
SPS4100	Grain 100	4,200
SPS4200	Grain 200	4,200
SPS4400	Grain 400	4,200
SPS4800	Grain 800	4,200
SPS41500	Grain 1500	4,200
SPS43000	Grain 3000	4,200

GreenSkin Flooring **MEMBRANE DE SOUS-PLANCHER**

PROTECTION ULTIME POUR LES FISSURES ET L'HUMIDITÉ

GreenSkin™ est une Membrane Autocollante Innovatrice pour une Installation sans Couche Primaire

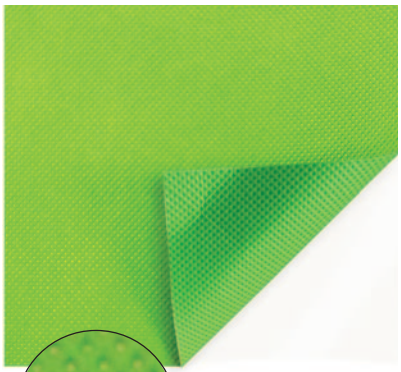

Membrane étanche haute résistance

Épaisseur de 40 millièmes de pouce

PSA super collant/colle super sans COV/solvants

Technologie autocollante pour une installation en douceur

INSTALLATION AUTOCOLLANTE RAPIDE!

Passez une vadrouille humide pour préparer la surface (pas besoin d'apprêt)

Enlevez l'endos protecteur et GreenSkin ™ adhère directement au substrat

Placez le mortier mince et le revêtement directement sur GreenSkin™

- Résistance extrêmement élevée contre les fissures
- Procédé sans couche primaire qui économise temps et argent
- 40% plus léger que les sous-planchers typique d'asphalte nocifs
- 100% fait de matériaux recyclés, et 100% fabriqué aux États-Unis!
- Disponible en formats de 36 po x 75pi et 18 po x 75 pi.

REGARDEZ LA VIDÉO À: ***PearlAbrasive.com***

Fabriqué aux États-Unis

TUSCAN SEAMCLIP™

TRU-SPACE™

LE SEUL SYSTÈME DE MISE À NIVEAU EN UN MORCEAU SUR LE MARCHÉ!

TOUT-EN-UN!

SYSTÈME DE MISE À NIVEAU + CALES D'ESPACEMENT

ÉLIMINE DES ÉTAPES SUPPLÉMENTAIRES, DES PIÈCES ET DES COÛTS!

FACILE À UTILISER - AUCUN OUTIL REQUIS!

Le système le plus rapide et le plus facile à utiliser

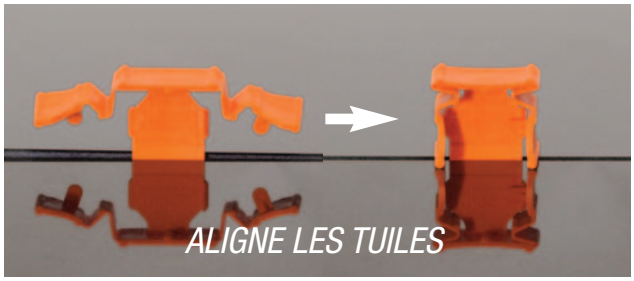

CRÉE UN JOINT DE COULIS

ENLÈVEMENT FACILE!



Fabriqué aux États-Unis

CODÉ PAR COULEUR POUR IDENTIFICATION FACILE

Pour les carreaux calibrés de 3/8 po à moins de 1/2 po d'épaisseur (9,5 mm à 12 mm)

ORIGINAL

Tuscan SeamClip™ Rouge
LARGEUR DE COULIS: 1/32 po (,80 mm)

# DE PIÈCE	SPÉCS
TSC150R	150 / boîte
TSC500R	500 / boîte
TSC1000R	1000 / boîte

Tuscan SeamClip™ Orange
LARGEUR DE COULIS: 1/16 po (1,59 mm)

# DE PIÈCE	SPÉCS
TSC1501160	150 / boîte
TSC5001160	500 / boîte
TSC10001160	1000 / boîte

Tuscan SeamClip™ Vert
LARGEUR DE COULIS: 1/8 po (3,18 mm)

# DE PIÈCE	SPÉCS
TSC15018G	150 / boîte
TSC50018G	500 / boîte
TSC100018G	1000 / boîte

Tuscan SeamClip™ Mauve
LARGEUR DE COULIS: 3/16 po (4,76 mm)

# DE PIÈCE	SPÉCS
TSC150316P	150 / boîte
TSC500316P	500 / boîte
TSC1000316P	1000 / boîte

№ de brevet Des É.-U. 8,820,031

REGARDEZ LA VIDÉO À: PearlAbrasive.com

Aussi disponible:

Pour les tuiles calibrées de 1/4 po à moins de 3/8 po (6 mm à 9 mm)

Tuscan SeamClip™ Bleu
LARGEUR DE COULIS: 1/32 po (,80 mm)

# DE PIÈCE	SPÉCS
TSC150B	150 / boîte
TSC500B	500 / boîte
TSC1000B	1000 / boîte

Pour les tuiles de céramique mince de grand format. Tuiles calibrées de 1/8 po à moins de 1/4 po d'épaisseur (3 mm à 6 mm)

Tuscan SeamClip™ Blanc
LARGEUR DE COULIS: 1/32 po (,80 mm)

# DE PIÈCE	SPÉCS
TSC150W	150 / boîte
TSC500W	500 / boîte
TSC1000W	1000 / boîte

CANADA TEL: 800-387-0008
WWW.PEARLABRASIVE.COM

(*) Indique un article faisant l'objet d'une commande spéciale. Courts délais de livraison pour la plupart des articles. Veuillez communiquer avec nous pour connaître la disponibilité des articles.

TUSCAN™ LEVELING SYSTEM

SYSTÈME EN 2 MORCEAUX QUI ÉLIMINE PRATIQUEMENT LE DÉNIVELLEMENT (LIPPAGE) LORS DE L'INSTALLATION DE TUILES

ÉLIMINE PRATIQUEMENT LE DÉNIVELLEMENT (LIPPAGE) SUR LES MURS ET LES PLANCHERS!

- Passe le test standard de compression industrielle (TCNA Robinson).
- Facile à apprendre et à utiliser peu importe le niveau d'expertise.
- Empêche les tuiles de se déplacer lors du séchage.
- Plus rentable pour l'installateur.
- Capuchons réutilisables.
- Recommandé pour les tuiles calibrées de 12 po ou plus.
- Réduit la fatigue et le stress de l'installateur.
- Élimine pratiquement le dénivellement (lippage). La surface étant égale, nul besoin de meuler et polir.
- La lanière de plastique (TLSSTRAP) est conçue pour être utilisée uniquement sur des tuiles d'une épaisseur uniforme (tuiles calibrées).
- La lanière de plastique à base courbée (TLSWSTRAP) est conçue pour des tuiles d'épaisseur non uniforme jusqu'à une différence de 2mm de hauteur.

Aussi disponible:
LANIÈRE DE PLASTIQUE À BASE COURBÉE

- Conçue pour pratiquement éliminer le dénivellement des tuiles d'épaisseur non uniforme jusqu'à une différence de 2mm de hauteur
- Une truelle dentelée de 1/2 po (ou plus) est recommandée
- Idéal pour les surfaces plates



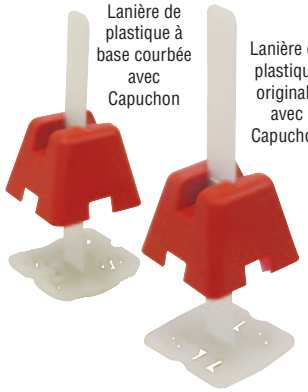

# DE PIÈCE	SPÉCS
TLSSTRAP200	200 lanières de plastique / boîte
TLSSTRAP500	500 lanières de plastique / chaudière
TLSSTRAP1000	1000 lanières de plastique / boîte
TLSWSTRAP500	500 lanières de plastique à base courbée / boîte
TLSWSTRAP1000	1000 lanières de plastique à base courbée / chaudière
TLSCAP200	200 capuchons réutilisables / chaudière
TLSCAP500	500 capuchons réutilisables / chaudière

REGARDEZ LA VIDÉO À: ***PearlAbrasive.com***

EN ATTENTE DE BREVET

Fabriqué aux États-Unis

ACCESSOIRES

# DE PIÈCE	SPÉCS
TLSGUNST	Outil d'installation standard
TLSERGGUNKIT	Trousse d'outils d'installation ergonomiques de performance Comprend : Outil d'installation, étui et boîtier
TLSERGGUNPR	Outil d'installation ergonomique de qualité supérieure avec boîtier

SMART SPACER®

LE CHOIX DES PROFESSIONNELS!

- **Espacement uniforme**
- **Ne s'incline pas et ne se tord pas comme d'autres cales**
- **Rigide pour offrir un espacement uniforme sur les murs**
- **3 tailles pratiques en une pièce**
- **Matériau réutilisable, rapide et propre**

Meilleur produit pour les installations au mur et sur le plancher

Fabriqué aux États-Unis à partir de matériau recyclé

Rond, c'est MIEUX!
Les Smart Spacer® ont une conception ronde unique.
LA NOUVELLE GÉNÉRATION DES CALES D'ESPACEMENT!





3 EN 1
Les Smart Spacers® sont un produit à 3 tailles en 1 facile à utiliser.



AUGMENTE LA PRODUCTIVITÉ

Les Smart Spacers® tournent à mesure que les tuiles sont ajustées. Ils ne peuvent pas tourner d'un coin à l'autre ou basculer; ce qui permet de poursuivre l'installation plutôt que de réaligner et de réajuster les cales.



ESPACEMENT UNIFORME

Les chevilles et le disque rond du Smart Spacer® gardent un espacement uniforme lorsque les tuiles sont déplacées. D'autres cales d'espacement se tordent souvent ou tombent pendant l'ajustement des tuiles; ce qui crée des lignes de coulis inégales et irrégulières.

NE SE COMPRIMENT PAS - Les Smart Spacers® sont fabriqués en polypropylène rigide (ils ne se compriment pas lors de la superposition sur les murs ou la pose sur un plancher).
INSTALLATION PROPRE - Les autres cales d'espacement se salissent et sont difficiles à enlever du coulis.
FACILE À NETTOYER - Les Smart Spacers® sont en polypropylène et ils sont faciles à nettoyer.

# DE PIÈCE	SPÉCS
SS200SM	Petit (200/paquet) • 1/8, 1/16, 3/16 po
SS100LG	Grand (100/paquet) • 1/4, 5/16, 3/8 po

EASY HAMMER® CHARIOT

Le chariot Easy Hammer® est un outil innovant permettant un enlèvement rapide et facile d'une variété de revêtements de sol, y compris les tuiles de céramique, de vinyle, de bois, de liège et bien plus encore. Plus besoin de manipuler de lourds marteaux-piqueurs. Poids du chariot: 65 lb

PLUS FACILE ET PLUS EFFICACE QUE D'UTILISER UNIQUEMENT UN MARTEAU-PIQUEUR!

REGARDEZ LA VIDÉO À:
PearlAbrasive.com

Décolleuse de carreaux et marteau-piqueur vendus séparément

5 positions ajustables!

Le chariot Easy Hammer® peut être facilement réglé à 5 positions différentes et il convient à la plupart des travaux de démolition.

#PAO1HT Chariot pour:
- Bosch® 11335K
- Dewalt® D25960K
- Hitachi® H65SD2
- Milwaukee® 5337-21
- Makita® HM1317CB
- Makita® HM1307CB

#PAO1HTB Chariot pour:
- Bosch® Brute BH2760 65 lbs.

#PAO1HTH Chariot pour:
- Hilti® TE1000
- Hilti® TE1500

#PAO1HTM Chariot pour:
- Makita® HM1810 65 lbs.

Sur commande spéciale uniquement

BRISEURS DE TUILES ET LAME

Robuste. Lame de racleur robuste pour tuiles, le linoléum, le bois et les autres produits de plancher. Tige de 11 po et boulons en acier trempé pour garder la lame en place.

MAINTENANT AVEC UNE TIGE FILETÉE

Avec la NOUVELLE TIGE FILETÉE, l'opérateur peut retirer et remplacer la tige contrairement à la tige conique.





PAO2TSE
2 pièces moulées sous pression de haut rendement
(comprend la tige de 1 1/8 hexagonale, la tête et la lame)

PAO2TS
1 pièce usinée de haut rendement
(comprend la tige de 1 1/8 hexagonale, la tête et la lame)

PAO2RB
Lame de rechange

PAO2TSTS
Tige filetée seulement

PAO2TSBTS
Écrou seulement